

GAT systém čištění a údržby ve 3 krocích

pro nákladní & užitková vozidla (zemědělské stroje, traktory a stavební vozidla atd.)

- zajišťuje provozní funkce
- snižuje spotřebu nafty
- snižuje škodlivé emise výfukových plynů

Slábnutí motorů a postupné snižování jejich výkonu:

vysoký počet najetých kilometrů a tvrdé provozní podmínky (dlouhá doba nečinnosti)

Fyzické příčiny jsou karbonování a usazeniny:

u ventilů a vstřikovačů, v trubkách, u turbodmychadla a u pístních kroužků

Výsledky jsou:

vysoká spotřeba nafty, vysoké emise výfukových plynů, drahé opravy a údržba

ZÍSKEJTE ZTRACENOU SÍLU!

ČIŠTĚNÍ DIESELOVÉHO SYSTÉMU


V prvním kroku vyčistíte naftový systém pomocí našeho vysoce účinného produktu **Čistič naftového systému PLUS** s certifikací TÜV. Snadné plnění přímo do nádrže.

ČIŠTĚNÍ MOTORU

V druhém kroku vyčistíte motor a celý mazací systém. Přidejte **Výplach motoru** do starého motorového oleje. Při volnoběhu si tento produkt poradí s usazeninami způsobenými provozem vozidla na molekulární úrovni. Po výplachu následuje výměna motorového oleje.

KERAMICKÉ ADITIVUM DO MOTOROVÉHO OLEJE

Nakonec doplňte nový motorový olej do svého dokonale čistého motoru a přidejte náš vysoce výkonný produkt **Keramické aditivum do motorového oleje** s certifikací TÜV, které výrazně prodlužuje životnost Vašeho motoru pomocí speciálních keramických mikročástí.

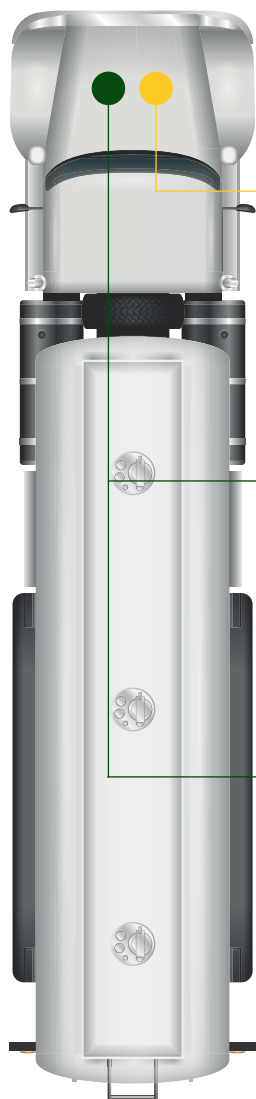

Čistič naftového systému PLUS



- spolehlivě odstraňuje provozem způsobenou kontaminaci celého palivového systému od nádrže po spalovací komory
- absorbuje a účinně odstraňuje vlhkost z naftového systému
- zajišťuje účinnou ochranu vysokotlakého čerpadla
- poskytuje optimální atomizaci paliva
- chrání před korozí
- zvyšuje kompresi
- zlepšuje výkon motoru
- optimalizuje spotřebu paliva a snižuje emise výfukových plynů
- zvláště doporučeno pro prodloužené servisní intervaly



- vhodné pro všechny dieselové motory (např. s Common rail nebo s vstřikovacím čerpadlem)



- účinek během provozu
- každých 6 měsíců do palivové nádrže před tankováním



- 1 l na 200 l nafty



Dieselsystemreiniger Plus
Diesel System Cleaner Plus
GAT - Gesellschaft für Kraftstoff- und
Automobiltechnologie mbH & Co. KG
wasserbindende Wirkung
water-binding effect

Výplach motoru



- spolehlivě rozpouští provozem způsobené znečištění a nánosy pryskyřice z olejového systému
- neutralizuje agresivní pozůstatky ze spalovacího procesu
- velmi efektivně lubrikuje a snižuje tření
- významně zlepšuje stav a stabilizuje tlak ve všech válcích
- snižuje spotřebu paliva a oleje, redukuje opotřebení
- zajišťuje méně škodlivé výfukové zplodiny čímž chrání životní prostředí a prodlužuje životnost katalyzátoru




- vhodné pro všechny benzínové a dieselové motory



- cca. 15 – 20 minut
- před každou výměnou oleje do zahřáté kapaliny



- 60 ml na 1 l oleje



Keramické aditivum do motorového oleje



- vysoce výkonné aditivum
- snižuje opotřebení díky vytvoření stabilní ochranné vrstvy
- redukuje tření a zvyšuje ochranu před opotřebením
- kompatibilní se všemi minerálními a syntetickými motorovými oleji
- méně hlučný provoz a snížení emisí výfukových plynů
- pro lepší výkon a optimalizaci spotřeby paliva



- veškeré benzínové a dieselové motory



- účinek během provozu
- po každé výměně oleje



- 300 ml na 6 l oleje
- 50 ml na 1 l oleje



CeraPROTECT
GAT Gesellschaft für Kraftfahrt- und
Automobiltechnik mbH & Co. KG
Verringerung der Reibung*
reduction of friction*
Reduzierung von Verschleiß*
reduction of wear*
*Prüfung nach DIN 51334-2
*Test according to DIN 51334-2